

Folja Informattiva tal-Prodott

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2015 fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tas-sorsi tad-dawl

Isem il-fornitur jew trademark: Emos

Indirizz tal-fornitur: Emos spol. s r.o., Lipnická 2844 Přerov 75002 Česká republika

Identifikatur tal-mudell: ZQ6D13

Tip ta' sors tad-dawl:

| | | | |
|---|-----|-------------------------------------|------|
| Teknoloġija tat-tidwil użata: | LED | Mhux direzzjonali jew direzzjonali: | NDLS |
| Tip tal-kappa tas-sors tad-dawl (jew interfaċċa elettrika oħra) | E27 | | |
| Mill-mains jew mhux mill-mains: | MLS | Sors tad-dawl konness (CLS): | Le |
| Sors tad-dawl b'kulur aġġustabbli: | Le | Involukru: | - |
| Sors tad-dawl ta' luminanza għolja: | Le | | |
| Skrin antirifless: | Le | Jistgħu jitbaxxew: | Le |

Parametri tal-prodott

| Parametru | Valur | Parametru | Valur |
|---|---------------------|--|-------|
| Parametri ġenerali tal-prodott: | | | |
| Konsum tal-enerġija fil-modalità mixgħul (kWh/1000 h), imqarreb sal-eqreb numru sħiħ | 3 | Klassi tal-effiċjenza enerġetika | D |
| Fluss luminuż utli (ϕ_{use}), li jindika jekk jirreferix għall-fluss fi sfera (360°), f'kon wiesa' (120°) jew f'kon dejjaq (90°) | 350 fi Sfera (360°) | Temperatura tal-kulur ikkorrelatata, imqarriba għall-eqreb 100 K, jew medda ta' temperaturi tal-kulur ikkorrelatati, imqarriba għall-eqreb 100 K, li tista' tiġi ssettjata | 4 000 |
| Potenza elettrika waqt il-modalità mixgħul ($P_{mixgħul}$), espressa f'W | 2,5 | Potenza elettrika waqt standby (P_{sb}), espressa f'W u mqarriba għat-tieni decimali | 0,00 |
| Potenza elettrika waqt standby man-network (P_{net}), għas-CLS, espressa f'W u mqarriba għat-tieni decimali | - | Indiċi tal-apparenza tal-kulur, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ, jew medda | 80 |


| | | | | |
|---|-------|--|--|------------------------------|
| | | | ta' valuri tas-CRI li jistgħu jiġu ssettjati | |
| Dimensjonijiet ta' barra mingħajr tagħmir ta' kontroll separat, partijiet tal-kontroll tat-tidwil u partijiet li mhumiex tal-kontroll tat-tidwil, jekk ikun hemm (f'millimetri) | Għoli | 45 | Distribuzzjoni tal-potenza spettrali fil-medda ta' 250 nm sa 800 nm b'tagħbija sħiħa | Ara l-immagni fl-aħħar paġna |
| | Wisa' | 45 | | |
| | Fond | 77 | | |
| Dikjarazzjoni ta' potenza ekwivalenti ^(a) | Iva | Jekk iva, potenza elettrika ekwivalenti (W) | 32 | |
| | | Koordinati tal-kromaticità (x u y) | 0,380 0,380 | |
| Parametri għas-sorsi tad-dawl LED u OLED: | | | | |
| Valur tal-indiċi tal-apparenza tal-kulur R9 | 12 | Fattur ta' sopravivenza | 0,90 | |
| il-fattur ta' manutenzjoni tal-lumen | 0,96 | | | |
| Parametri għas-sorsi tad-dawl LED u OLED tal-mains: | | | | |
| fattur ta' spostament (cos φ1) | 0,86 | Konsistenza tal-kulur f'ellissi ta' McAdam | 6 | |
| Dikjarazzjoni li sors tad-dawl LED jissostitwixxi sors tad-dawl fluworexxenti mingħajr ballast integrat ta' wattage partikolari. | _(b) | Jekk iva, allura dikjarazzjoni tas-sostituzzjoni (W) | - | |
| Metrika tal-fluttwazzjoni fil-vultaġġ (Pst LM) | 0,2 | Metrika tal-effett stroboskopiku (SVM) | 0,4 | |

(a)“-”: mhux applikabbli;


(b)“-”: mhux applikabbli;

Spectrum

1.0 = 8.509e+000mW/nm

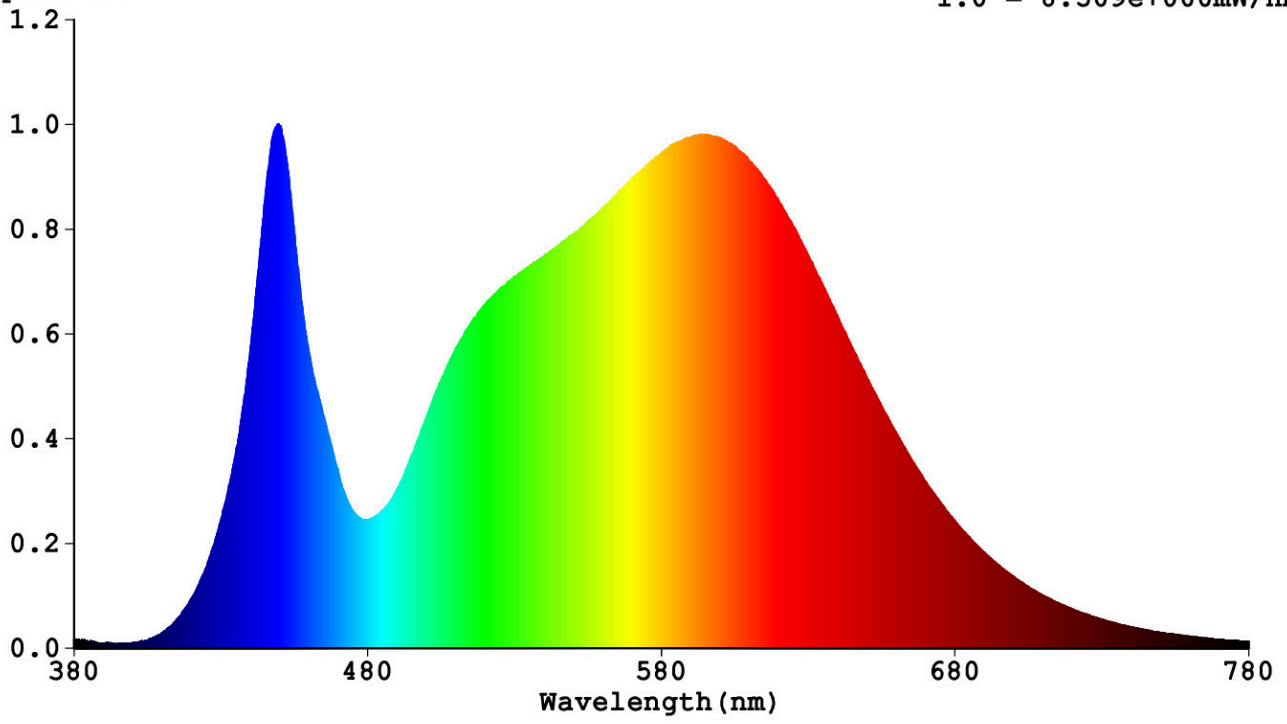

Mudell li tqiegħed fis-suq tal-Unjoni minn 29/05/2024



Numru tar-registrazzjoni tal-EPREL: 1763446

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1763446>

Fornitur: Emos spol. s r.o. (Manifattur)

Sit web: www.emos.eu

Servizz dwar il-kura tal-klijenti:

Isem: Emos spol. s r.o.

Sit web: www.emos.cz

Email: podpora@emos.cz

Telefown: +420581261233

Indirizz:

Lipnická 2844

Přerov

75002

Česká republika